


# PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO JAÍBA - ETAPA I

## LAYOUT GERAL

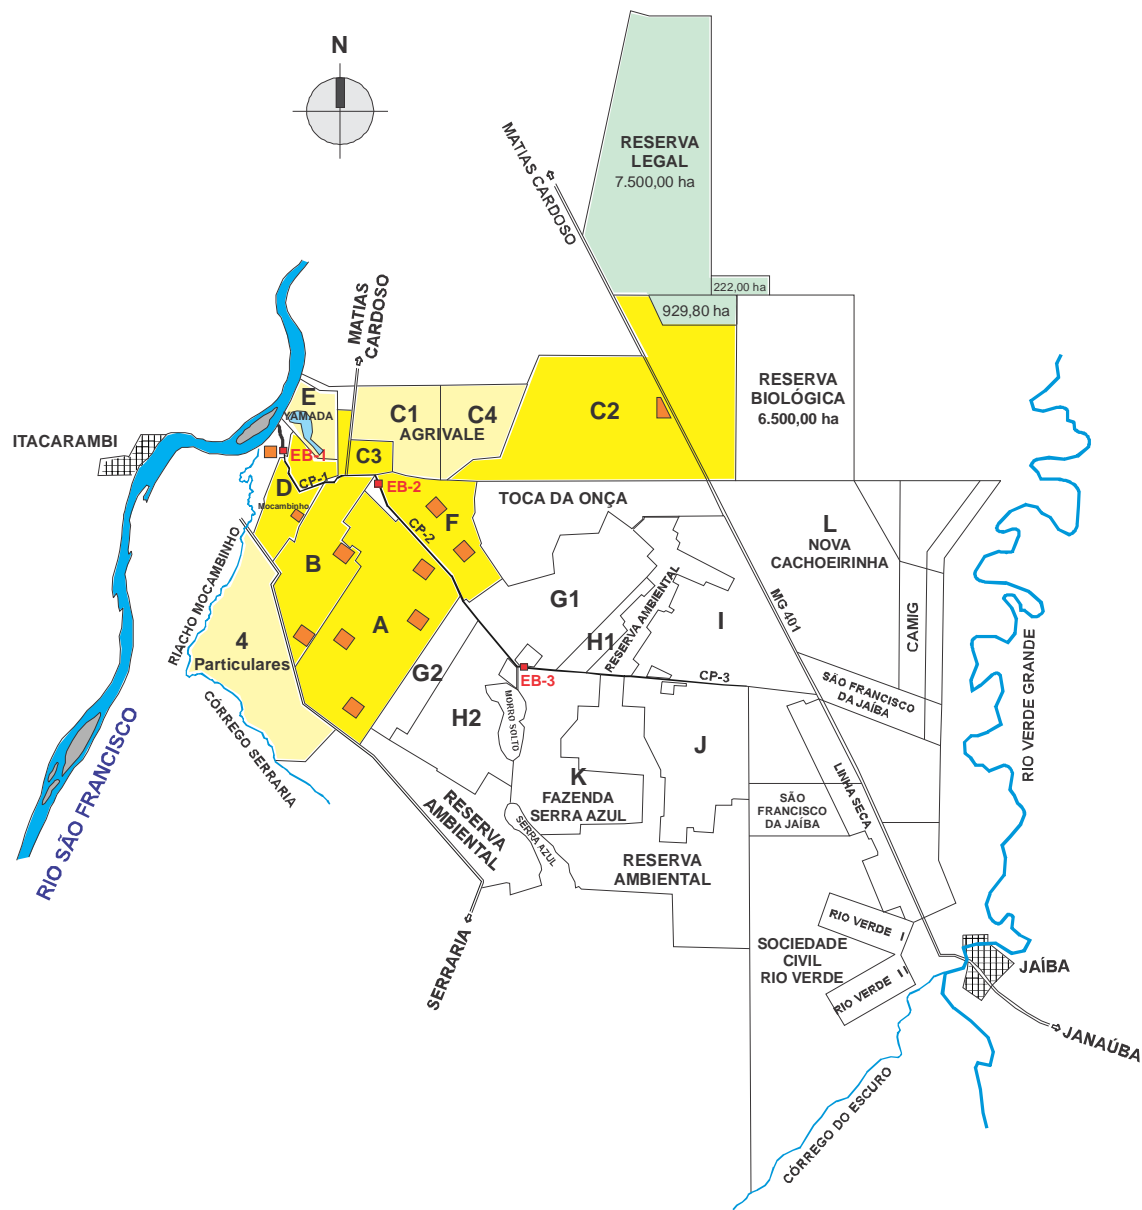

### ETAPA I

Área Bruta Total ..... 41.605,59 ha  
 Área Irrigável (A, B, C2, C3, D, E e F) ..... 17.669,58 ha  
 Área Reserva Legal ..... 8.651,80 ha

Glebas	Área Bruta (ha)	Área Irrigável (ha)	Quantidade de Lotes Agrícolas
A	6.038,21	4.296,79	845 Lotes de 5 ha
B	2.829,26	2.055,85	399 Lotes de 5 ha
C2	9.557,20	8.042,90	271 Lotes de 20 ha 54 Lotes de 50 ha
C3	489,00	295,02	57 Lotes de 5 ha
D	2.669,87	1.038,79	201 Lotes de 5 ha
F	2.336,16	1.660,23	326 Lotes de 5 ha
<b>Totais</b>	<b>23.919,70</b>	<b>17.389,58</b>	<b>2.153 Lotes</b>

Quant. Lote Agrícola 5 ha ..... 1.826  
 Quant. Lote Agrícola Empresarial ..... 325  
 Quant. Núcleos de Serviço ..... 12

Glebas Particulares	Área Bruta (ha)	Área Irrigável (ha)
C1 e C4	3.832,10	3.200,00
4	4.546,40	3.800,00
E (Branica)	661,50	280,00
<b>Totais</b>	<b>9.040,00</b>	<b>7.280,00</b>

### Infraestrutura Implantada

Extensão total de **Canais** ..... 243,9 km  
 • Canal Principal CP-1 ..... 7,0 km  
 • Canal Principal CP-2 (Trecho Obras Etapa I) ..... 8,67 km  
 Extensão total de **Estradas** ..... 533,47 km  
**Comportas** Planas de Vedação ..... 31 un  
**Comportas** Automáticas de controle de nível ..... 44 un  
 Quant. total de **Estações de Bombeamento** ..... 11 EB's  
 Captação Principal **EB - 1** - Vazão total ..... 65 m³/s  
 - Potência total Subestação ... 30 MVA