


## PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO JAÍBA - ETAPA I

### Gleba 4 (Particular) e Gleba C1-C4 (Agrivale)

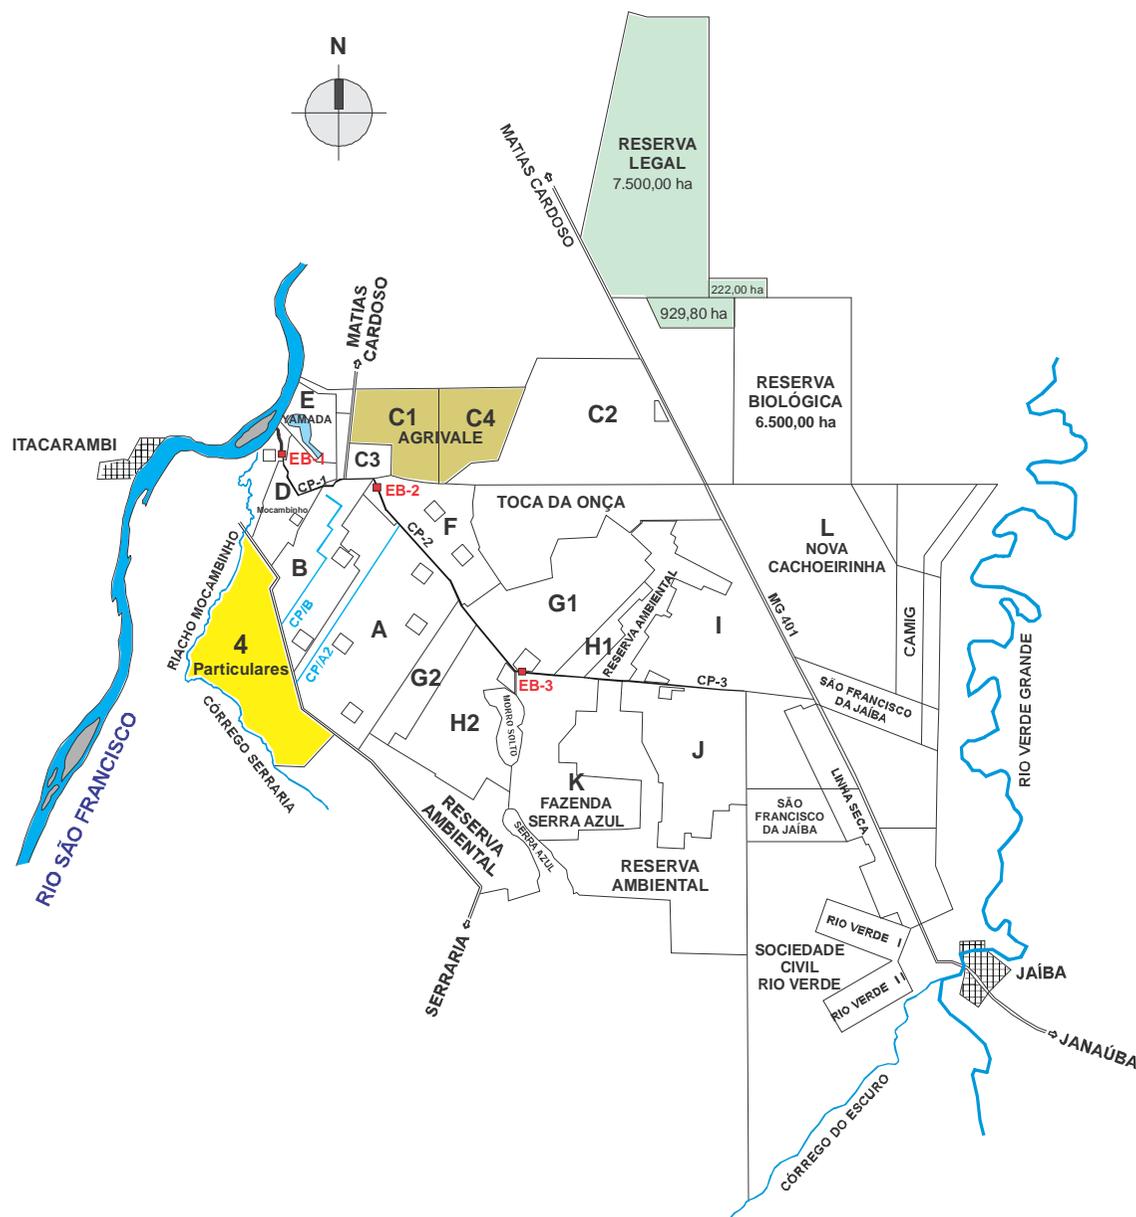

#### GLEBA 4 (Particular)

Área Bruta Total (Estimada) ..... 4.546,40 ha  
 Área Irrigável (Estimada) ..... 3.800,00 ha  
 Jornada de Irrigação ..... 20 hs

#### SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Gleba	Canal	Vazão (L/s)	Área Irrigável SAU (ha)
B *	CP/B	2.400,00	2.202,00
A	CP/A2	1.742,00	1.598,00
Total		4.142,00	3.800,00

**\* Observação:**

A Estação de Recalque ER/B precisará ser ampliada em sua capacidade de recalque com montagem de mais 04 conjuntos de bombeamento

#### GLEBA C1-C4 (Agrivale)

Área Bruta Total ..... 3.832,10 ha  
 Área Irrigável ..... 3.200,00 ha

#### SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Sifão C3 / Agrivale: (Concreto armado)  
 Vazão Total ..... 8,690 m³/s  
 Vazão para Gleba C3 ..... 0,433 m³/s  
 Vazão para C1-C4 (Agrivale) ..... 4,007 m³/s  
 Seção transversal retangular ..... 1,70 m x 2,10 m  
 Extensão total ..... 545,97 m  
 Nível da água Dinâmico (Desemboque) ..... 452,32 m  
 Nível da água Estático (Desemboque) ..... 454,22 m