
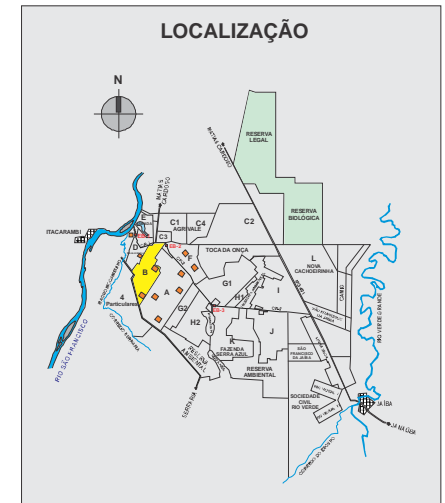


PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO JAÍBA - ETAPA I

GLEBA B - FICHA TÉCNICA

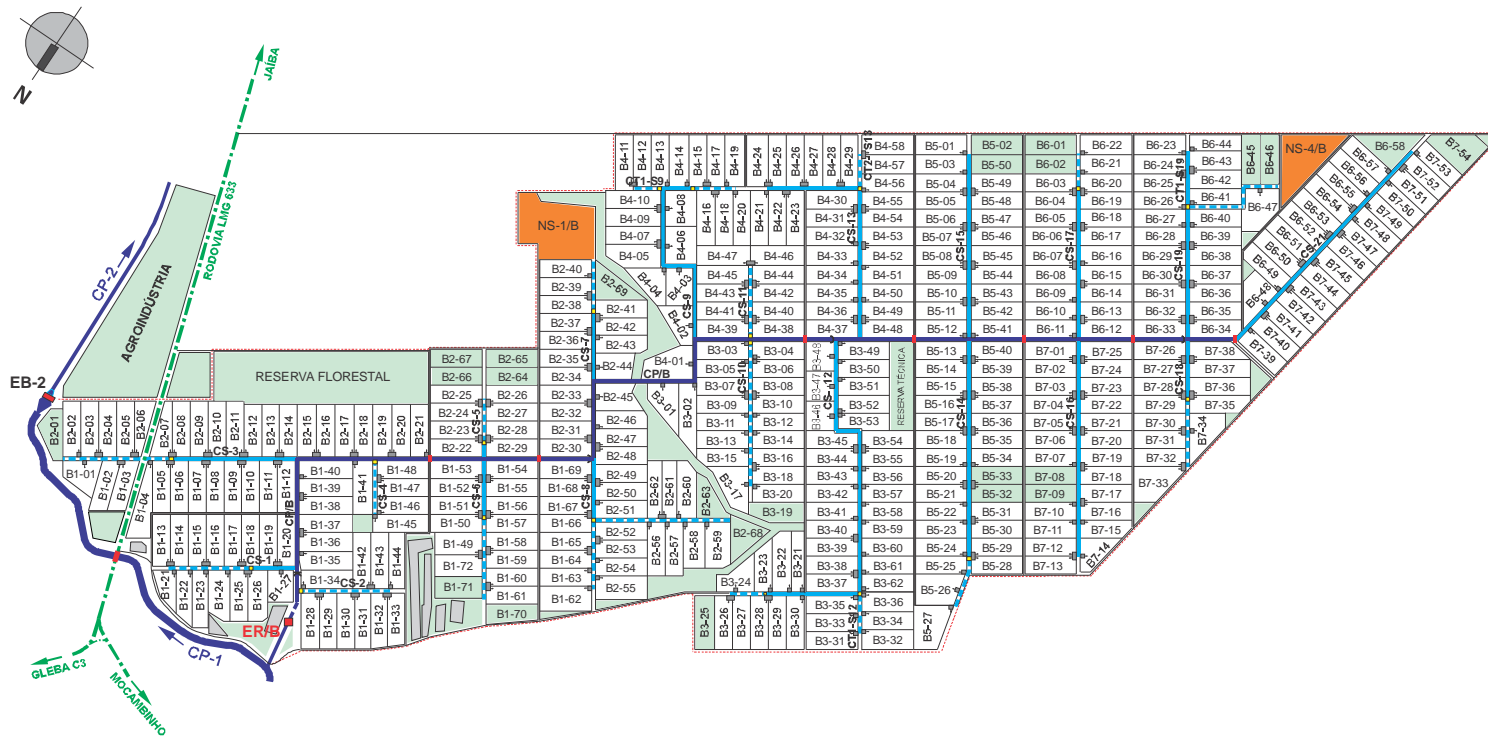

Euler Resende Cerqueira - Engenheiro Civil - CREA: 46.490/D

FICHA TÉCNICA

SETORES	TOTAL DE LOTES	ÁREAS (ha)	
		BRUTA	IRRIGÁVEL
B	399	2.277,39	2.055,85
Reserva Florestal, Faixas de Domínio, Lotes Reservados		551,87	
Totais	399	2.829,26	2.055,85

Quant. Núcleos de Serviço 02

Estação de Recalque ER / B

Vazão Total	3,1 m³/s
Potência Total	750 CV

INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

Vazão Total	3,1 m³/s
Extensão Total de Canais	28,98 km
• Canal Principal CP / B	8,9 km
Extensão Total de Estradas	77,0 km
Comportas Planas de Vedação	01 un
Comportas Automáticas de Controle de Nível	04 un
Extensão Total Tubulações Enterradas	12,86 km
Parcela Típica: Área Bruta	5,60 ha
Área Irrigável	5,07 ha
Vazão Unitária	1,44 L/s / ha SAU
Jornada de Irrigação	16 horas/dia
Sistema Energético Total	4.660 KVA