
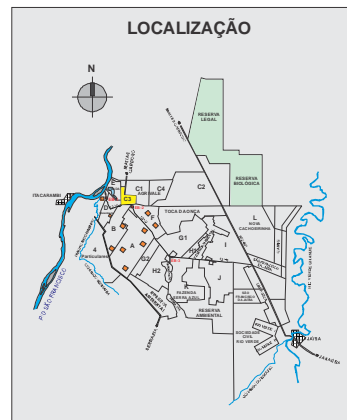


PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO JAÍBA - ETAPA I

GLEBA C3 - FICHA TÉCNICA

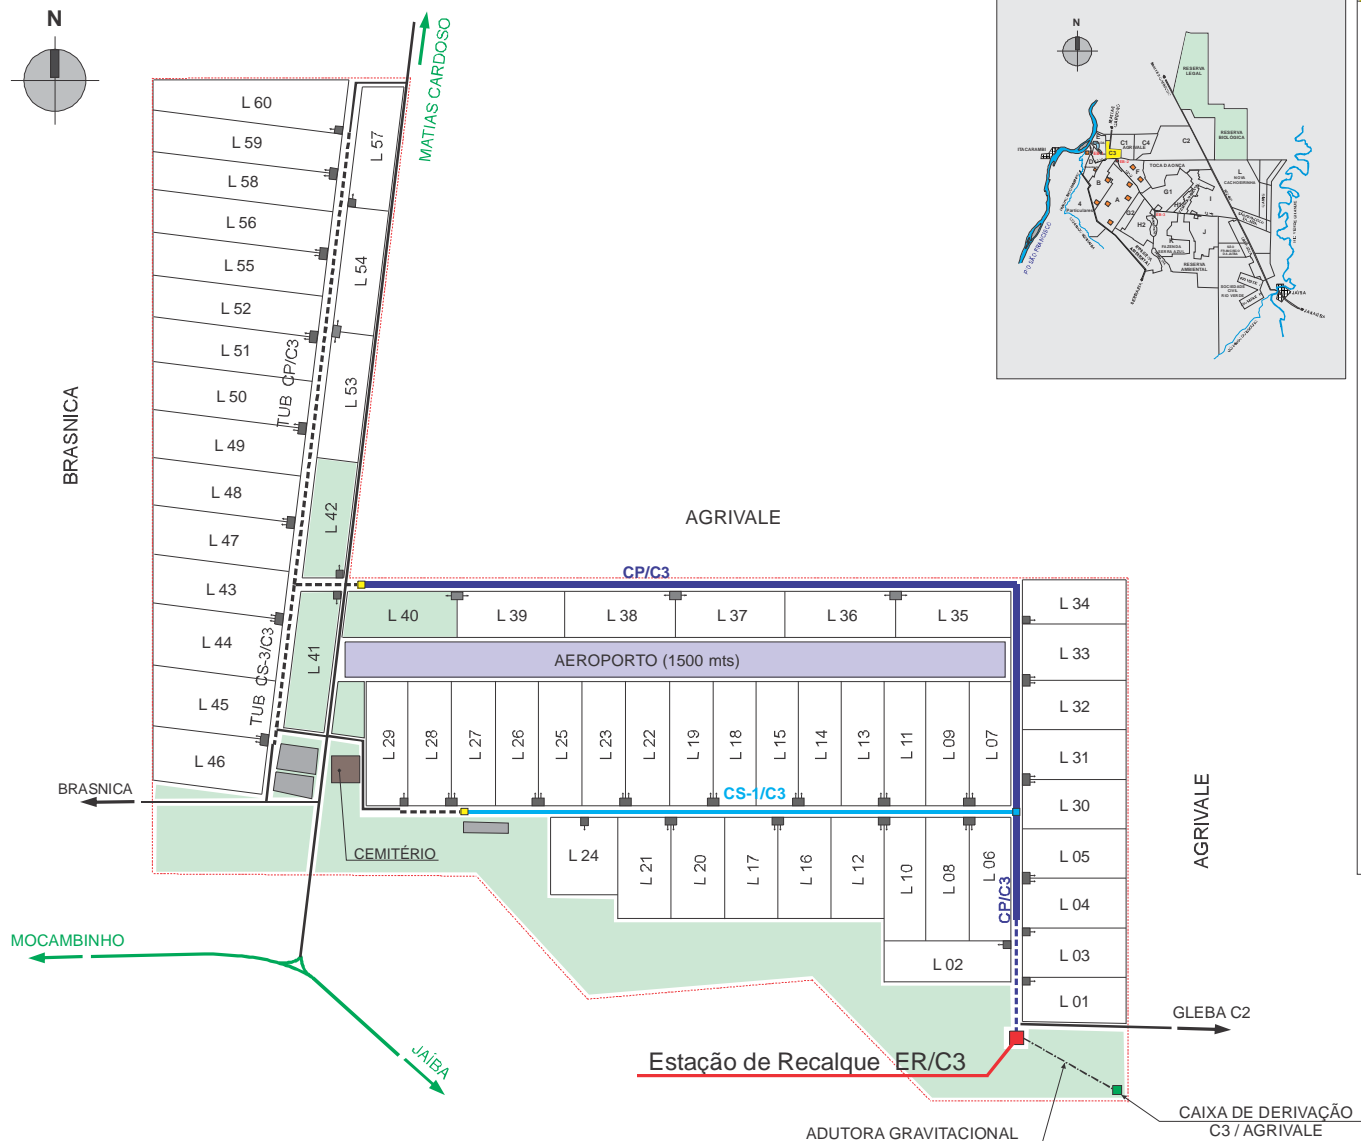

FICHA TÉCNICA

SETORES	TOTAL DE LOTES	ÁREAS (ha)	
		BRUTA	IRRIGÁVEL
C3 (Área Loteada)	57	324,15	295,02
Faixa de Domínio		164,85	
Totais	57	489,00	295,02

Estação de Recalque ER / C3

Vazão Total 0,433 m³/s
 Potência Total 120 CV

INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

Extensão Total de **Canais** 5,01 km
 • Canal Principal CP / C3 3,21 km
 Extensão Total **Tubulações Enterradas** 2,26 km
 Extensão Total de **Estradas** 14,43 km
Sistema de Adução:

- Sifão Agrivale:
 - Vazão Total 8,690 m³/s
 - Estrutura Concreto Armado
 - Extensão 481,97 mts
 - Seção Retangular: Base 1,70 mts
 - Altura 2,10 mts
- Adutora Gravitacional:
 - Vazão Total 0,572 m³/s
 - Tubulação em PEAD (Polietileno de Alta Densidade)
 - Extensão 388 mts
 - Seção Circular Ø 600 mm

Parcela Típica: Área Bruta 5,60 ha
 Área Irrigável 5,07 ha
 Vazão Unitária 1,44 L/s / ha SAU
 Jornada de Irrigação 16 horas/dia

Sistema Energético Total 655 KVA

AEROPORTO DE MOCAMBINHO:

Extensão: 1.500 m
 Coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator):
 X = 609.711,968
 Y = 8.331.141,209
 Coordenadas Geográficas:
 Latitude: S 15°05'36"
 Longitude: WO 43°58'46"